

多樂士防水系統



防水兼隔熱

降溫達5.5度



台灣製造
Made in Taiwan

AkzoNobel

室內及窗邊

打風落雨防漏救星

- ✓ 封固細隙，阻隔水氣
- ✓ 水性配方，環保低VOC，不易變黃
- ✓ 即開即用，不須稀釋，容易施工



強力防水膠

適用於



磁磚



窗邊

外牆透明防護




強力防水底膠

超強滲透力封固底材孔隙，
適用於外牆打底




強力防水膠 (透明)

耐水、耐酸鹼性強，
適合用作外牆防水保護層

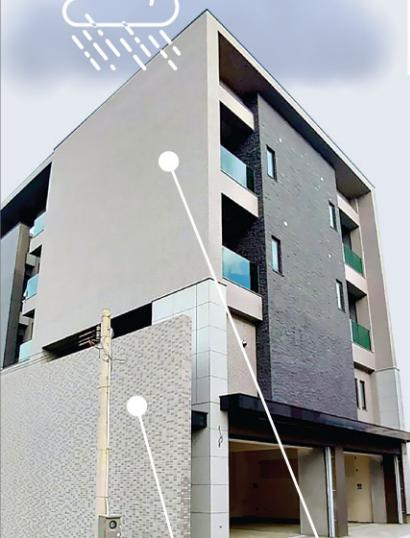

適用於



紙皮石外牆



已上漆水泥外牆

塗刷位置

位置

底漆

面漆

最後一層保護層

室內

磁磚、窗邊

-

多樂士強力防水膠
(兩層)

-

新舊水泥牆

多樂士底漆系列
(一層)

多樂士乳膠漆系列
(兩層)

多樂士強力防水膠
(一層)

室外

露台門窗

多樂士強力防水底膠
(一層)

多樂士強力防水膠
(兩層)

-

屋頂

多樂士強力防水底膠
(一層)

多樂士「倍剋漏」防水漆
(兩層)

多樂士強力防水膠
(一層)

已上漆水泥、
紙皮石外牆

多樂士強力防水底膠
(一層)

多樂士強力防水膠
(兩層)

室外屋頂

室外屋頂 施工前 處理

1



底材整理

根據屋頂底材狀況進行處理，以確保最佳防水效果。

2



清掃補縫

清掃得越乾淨，防水漆膜附著力越強，不會形成氣泡，防水效果越好。

3



排水防護

屋頂排水孔先用膠布封住，以免進行防水施工時，排水管內流入異物造成阻塞。

4



保持地面乾燥

讓屋頂連續日曬1-2天再進行施工，使漆膜平整不起泡。

5



稀釋A930強力防水底膠

加水稀釋能快速滲入並封固地面的毛細孔，阻隔水氣，增加與底材的附著性。

底材

施工前處理

● 新舊水泥面

必須將屋頂上的砂塵清掃乾淨，避免大量砂塵堆積。若要填補裂縫，則用多樂士「倍剋漏」與砂以 2 : 1 比例攪拌均勻進行修補

● PU 局部破損

破損部份全部刮除

● 瀝青

徹底刮除瀝青，並將刮除後的殘留物完全清除。若瀝青無法完全清除乾淨，建議重做至水泥層後，再依序施工

● 隔熱磚

建議全部清除

● 粉化了的水泥面

必須將屋頂上的粉塵清掃乾淨，避免有大量砂塵堆積

● PU 粉化

徹底刮除粉化的PU及清掃乾淨，並且將刮除後的殘留物完全清除

● 磁磚

建議清除部份接著不良及鬆動的磁磚






防水兼隔熱



除了優異的防水與耐候效果，還採用了色彩隔熱科技，
4種精選顏色，都同樣具備隔熱效果！

超防水



Fibrado 隔水纖維


獨特科技配方Fibrado隔水纖維，能快速在表面形成緊密纖維網，增加漆膜強度，就像多了一層堅固的防護罩，能承受頂樓因積水形成的高水壓，強力阻隔水分！

500%彈性·抗裂防水#

擁有500%超強彈性漆膜，延展性絕佳，能有效填補地面或牆面縫隙。即使牆身內部遇到熱脹冷縮，也能完整無裂紋，達到真正的抗裂防水！

超強滲透·補縫補漏


屋頂地面下，其實藏有看不見的細小裂縫，成為漏水的幫兇。倍剋漏的水性高彈性配方，能滲入裂紋細縫深處，牢牢封住孔隙，補縫又補漏，徹底杜絕漏水！

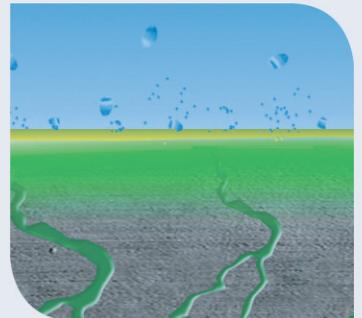

倍剋漏具備 雙重功效!




超隔熱




採用Sunreflect 隔熱科技

屋頂容易吸收陽光，室內溫度也會跟著升高。倍剋漏採用了Sunreflect隔熱科技，能使陽光的反射率提高到85%以上，透過塗刷有效降低室內溫度達5.5度*，達到防水與隔熱的雙重功效！

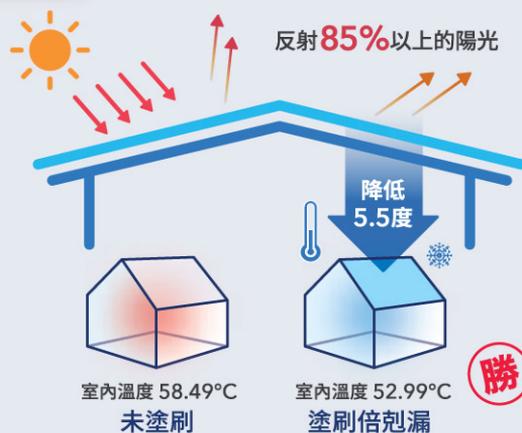

超黏著



強力接著多種底材


獨特的水性高黏性配方，能強力接著各種底材，不管是水泥牆面、PU、粉光面、磁磚、烤漆鋼浪板或已作防鏽處理的金屬表面等底材，漆膜都能輕易附著不脫落。



* 通過台灣國立成功大學節能建材物性實驗證實，塗刷倍剋漏能有效降低室內溫度達 5.5 度。



超耐候




長效耐候雲母

添加長效耐候雲母，降低光和熱對漆膜的破壞，大大提升漆膜的抗透水性、耐候性[^]，不怕日曬雨淋，防水效果更持久！


▼ 雲母礦物增加漆膜強度



▼ 絕緣性佳抗強酸鹼



▼ 超耐天候防水持久

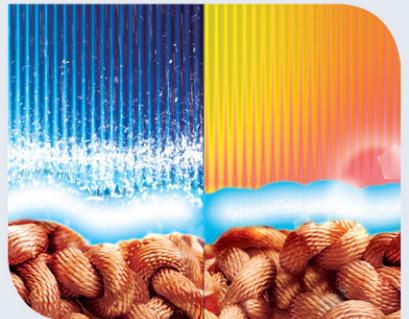

[^] 通過 CNS11607 (1995) 耐候及耐 UV 測試。




超環保



低VOC水性環保配方

採用低VOC(揮發性有機化合物)的安全原料，VOC含量遠低於香港環境保護處之標準規範，且不添加甲醛及鉛、汞等重金屬，使用更安心！

超美觀



精選顏色

倍剋漏採用Sunreflect隔熱科技，具備了優異的隔熱效果，全面滿足您在防水、隔熱功能性與色彩選擇的美觀需求，給您舒適完美的居家新體驗！

53290 湖水綠

55448 冰雪白

50383 冷寒銀

51262 沁涼藍

由於受到印刷效果影響，本色版的漆油顏色與真實的或有差異。如欲訂購有關顏色的漆油，可向多樂士調色中心查詢。



倍剋漏

室外屋頂防水系統



立即掃描二維碼

收看施工步驟及產品特點短片！



底漆

1層

強力防水底膠
(A930-58160)



室外專用 · 水性彈性透明底漆

- 滲透補縫隔水
- 強力接著底材
- 12倍抗裂彈性

顏色：透明

包裝：1加侖 / 5加侖

理論覆蓋度：500平方呎 / 加侖 / 層

面漆

2層

倍剋漏
屋頂防水漆
(A959)



屋頂專用 · 水性彈性抗裂防水漆

- FIBRADO隔水纖維
- 5倍抗裂彈性
- 施工保養簡便

顏色：冰雪白、冷寒銀、沁涼藍、湖水綠

包裝：3.6公升 / 18公升

理論覆蓋度：10.6平方呎 / 公升 / 2層

保護層

1層

強力防水膠
(A640)



室內防水 / 室外抗污耐踩保護層

- 耐水、耐酸鹼性
- 高耐候、防紫外線、不易變黃
- 抗污、耐磨、耐踩踏

顏色：白色 (只有1公升)、透明

包裝：1公升 / 3.6公升 / 18公升

理論覆蓋度：97平方呎 / 公升 / 層

理論上，建議塗刷2層倍剋漏屋頂防水漆及1層強力防水膠可達到漆膜厚度360µm

阿克蘇諾貝爾香港(控股)有限公司

香港 北角 英皇道 510 號 港運大廈 2806 室

電話：2823 1388 網址：www.dulux.com.hk